

# Серия BR



## Серия BR/BRC

### Серия BR



Светильник подвесной из алюминиевого профиля прямоугольного поперечного сечения.  
BR 2xx - модульный.

### Серия BRC



Светильник подвесной из алюминиевого профиля прямоугольного поперечного сечения с овальной крышкой.

BRC 2xx - симметричный, модульный.

**Источник света** - линейная люминесцентная лампа T8, T5.

Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем и электронным пускорегулирующим аппаратом.

Принадлежности (заказываются отдельно): подвесы, соединения, заглушки, решетки.

Возможны различные варианты крепления.


**Серийное производство** - цвет: белый RAL 9016, серебро RAL 9006, черный RAL 9005.

Под индивидуальный заказ: любой цвет по RAL Classic.

Светильники серии BR/BRC необходимо устанавливать в жестком соединении между собой, используя соединения L, T, X, Y, создавая модульные системы.


### Область применения:

- торговые залы
- административные здания
- офисные и общественные помещения

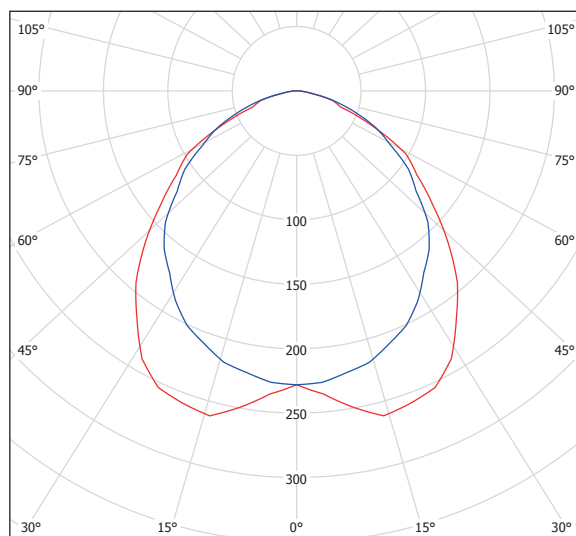


## СПЕЦИФИКАЦИЯ

### BR-модульный

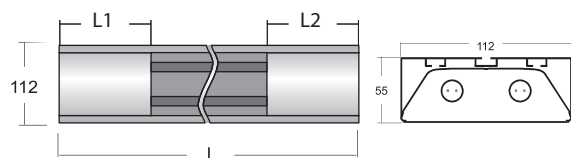

Светильник подвесной под две линейные люминесцентные лампы.

### BRC-модульный

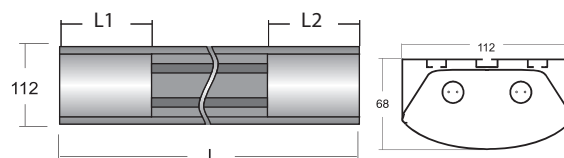


Светильник подвесной под две линейные люминесцентные лампы.

Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Длина L (мм)	Длина L1 (мм)	Длина L2 (мм)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
BR/BRC-218E	T8	G13	2x18	980	202	202	1500	3
BR/BRC-236E	T8	G13	2x36	1580	215	215	2100	3
BR/BRC-258E	T8	G13	2x58	1960	262	262	2500	3
BR/BRC-228E	T5	G5	2x28	2070	470	470	2700	3
BR/BRC-235E	T5	G5	2x35	2245	410	410	2900	3
BR/BRC-239E	T5	G5	2x39	1686	262	262	3200	3
BR/BRC-254E	T5	G5	2x54	1986	262	262	3500	3
BR/BRC-2*254E	T5	G5	4x54	2870	2*120	430	3700	3

# МОДУЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



### СОЕДИНЕНИЕ BR/BRC-L

Используется для соединения двух светильников между собой под углом 90 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I (4 шт).




### СОЕДИНЕНИЕ BR/BRC-T

Используется для соединения трех светильников между собой под углом 90 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I (6 шт),




### СОЕДИНЕНИЕ BR/BRC-X

Используется для соединения четырех светильников между собой под углом 90 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I (8 шт).




### СОЕДИНЕНИЕ BR/BRC-Y

Используется для соединения трех светильников между собой под углом 120 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I (6 шт).




### СОЕДИНЕНИЕ BR/BRC-135

Используется для соединения двух светильников между собой под углом 135 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I (4 шт).




### КОМПЛЕКТ ТРОСОВЫХ ПОДВЕСОВ UNI-Z-1000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000 мм. Комплект (2 шт).



### КОМПЛЕКТ ТРОСОВЫХ ПОДВЕСОВ UNI-Z-2000


Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000 мм. Комплект (2 шт).



### КОМПЛЕКТ ТРОСОВЫХ ПОДВЕСОВ UNI-Z-4000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 4000 мм. Комплект (2 шт).

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



### **РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ BS-18W**

Материал-поликарбонат  
Для светильников:  
BRC-218E-1 шт




### **РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ BS-36W**

Материал-поликарбонат  
Для светильников:  
BRC-236E-1 шт



### **РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ BS-58W**

Материал-поликарбонат  
Для светильников:  
BRC-258E-1 шт




### **РАСSEИВАТЕЛЬ BRC-39W**

Материал-поликарбонат  
Для светильников:  
BRC-239E-1 шт



### **РАСSEИВАТЕЛЬ BRC-54W**

Материал-поликарбонат  
Для светильников:  
BRC-254E-1 шт  
BRC-2\*254E-2 шт



### **РАСSEИВАТЕЛЬ BRC-28W**

Материал-поликарбонат  
Для светильников:  
BRC-228E-1 шт



### **РАСSEИВАТЕЛЬ BRC-35W**

Материал-поликарбонат  
Для светильников:  
BRC-235E – 1 шт

# МОДУЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



### РЕШЕТКА BS БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ, ХРОМ

Материал: полистирол - прозрачная. ABS пластик - белая, хром.

Необходимое количество при заказе для светильников:

- BRC-218E – 2 шт
- BRC-239E – 3 шт
- BRC-236E/BRC-228E/BRC-254E – 4 шт
- BRC-258E/BRC-235E – 5 шт. BRC-2\*254E – 8 шт




### РЕШЕТКА BR БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ, ХРОМ

Материал: полистирол - прозрачная. ABS пластик - белая, хром.


Необходимое количество при заказе для светильников:

- BR-218E – 2 шт
- BR-239E – 3 шт
- BR-236E/BR-228E/BR-254E – 4 шт
- BR-258E/BR-235E – 5 шт
- BR-2\*254E-8 шт




### ТУБУС BR/BRC-TUB-1000

Корпус алюминиевый, покрытый порошковой краской.




### ЗАГЛУШКА BR

Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайне в линии светильника. Материал - сталь.




### ЗАГЛУШКА BRC

Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайне в линии светильника. Материал - сталь.



### ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-SU-Z

Используется для крепления светильника к потолку. Комплект (2 шт).



### ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-I

Используется для соединения двух светильников между собой. Необходимо заказывать 2 шт.

## Серия MR

Светильник подвесной двухламповый модульный из алюминиевого профиля 8-образного поперечного сечения.

**Источник света** - линейная люминесцентная лампа T8, T5. Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем.

### Варианты исполнения:

- электронный ПРА, нерегулируемый (E)
  - электронный ПРА с блоком аварийного питания (M).  
Длительность работы в аварийном режиме – 1 час.
  - электронный ПРА, регулируемый цифровой DALI (D).
- Принадлежности (заказываются отдельно): подвесы, заглушки, решетки.

Возможны различные варианты крепления.



**Серийное производство - цвет:** белый RAL 9016, серебро RAL 9006, черный RAL 9005.

Под индивидуальный заказ: любой цвет по RAL Classic.

Светильники серии MR можно устанавливать как самостоятельно, так и в линии.


### Область применения:

- торговые залы
- административные здания
- офисные и общественные помещения

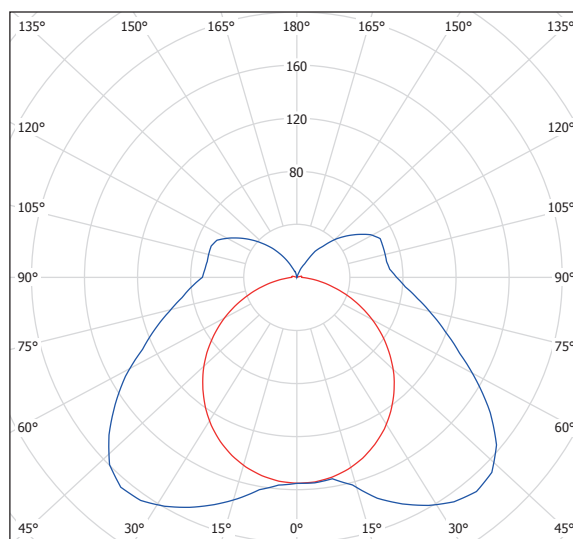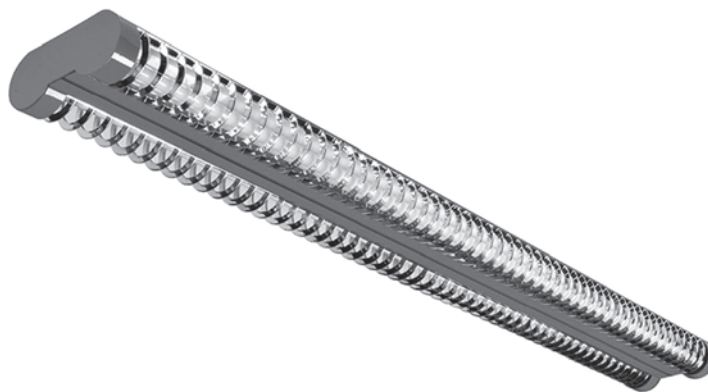

# МОДУЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

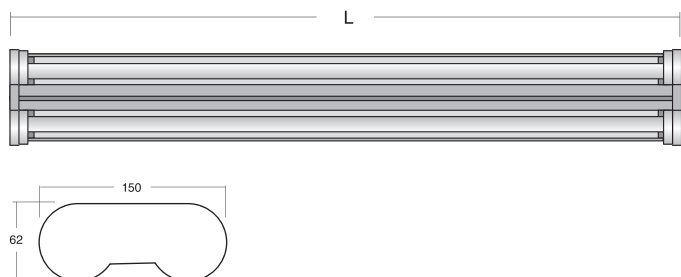


### MRxxx - СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ

Светильник двухламповый модульный из алюминиевого профиля 8-образного поперечного сечения.

Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Длина L (мм)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
MR-236E	T8	G13	2x36	1230	2500	2
MR-214E	T5	G5	2x14	580	1000	2
MR-224E	T5	G5	2x24	580	1200	2
MR-254E	T5	G5	2x54	1180	2300	2
MR-218E	T8	G13	2x18	620	1100	2
MR-258E	T8	G13	2x58	1530	4000	2
MR-239E	T5	G5	2x39	880	1600	2
MR-228E	T5	G5	2x28	1180	2500	2
MR-235E	T5	G5	2x35	1480	4000	2
MR-236D	T8	G13	2x36	1230	2500	2
MR-214D	T5	G5	2x14	580	1000	2
MR-224D	T5	G5	2x24	580	1200	2
MR-254D	T5	G5	2x54	1180	2300	2
MR-236M	T8	G13	2x36	1230	2500	2
MR-254M	T5	G5	2x54	1180	2300	2



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




### **РЕШЕТКА ZS-MR БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ, ХРОМ**

Материал: полистирол - прозрачная. ABS пластик - белая, хром.

Необходимое количество при заказе для светильников:

- MR-218E, MR-214E/D, MR-224E/D – 4 шт
- MR-239E-6 шт
- MR-236E/M/D, MR-228E, MR-254E/M/D – 8 шт
- MR-258E, MR-235E - 10 шт




### **ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-KX**

Используется для соединения двух светильников между собой в линию.  
(Необходимо заказывать 2 шт).


# МОДУЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




### КОМПЛЕКТ ТРОСОВЫХ ПОДВЕСОВ UNI-Z-1000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000 мм.  
Комплект (2 шт).



### КОМПЛЕКТ ТРОСОВЫХ ПОДВЕСОВ UNI-Z-2000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000 мм.  
Комплект (2 шт).




### КОМПЛЕКТ ТРОСОВЫХ ПОДВЕСОВ UNI-Z-4000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 4000 мм.  
Комплект (2 шт).



### ЗАГЛУШКА MR БЕЛАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ

Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника. Материал - ABS пластик.



### ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-SU-Z

Используется для крепления светильника к потолку.  
Комплект (2 шт).